



LONG LIFE TECHNOLOGY



MŰTŐ

BERENDEZÉSEK


TARTALOMJEGYZÉK

ASZTALOK		04	MK10029	Kar nyújtó rendszer	27
MT10010	Sebészeti asztal (elektrohidraulikus)	05	MK10030	Ortopédiai nyújtó rendszer állvány	27
MT10020	Sebészeti asztal (szénszálas)	07	MK10031	Láb távirányító	27
MT20010	Sebészeti asztal (elektrohidraulikus)	09	MK10032	Kompakt állvány sebészeti asztalhoz	27
MT20020	Sebészeti asztal (elektrohidraulikus)	11	MK10033	Perineális terület tartozék	27
MT20030	Sebészeti asztal (szénszálas)	13	MK10035	Matrac	28
MT30010	Sebészeti asztal	15	MK10036	Poliuretán matrac	28
MT30020	Sebészeti asztal	17	MK10037	Állítható fejrész	28
MT40010	Szemsebészeti asztal	19	MK10038	Proktológiai kiegészítő	28
MT10030	Gyermek sebészeti asztal	21	MK10039	Radiográfiai asztal és	28
MT10001	Mayo asztal (hidraulikus)	23	MK10040	keret az asztalhoz	28
MT10002	Mayo asztal (mechanikus)	23	LÁMPÁK		29
SEBÉSZETI ASZTAL KIEGÉSZÍTŐK		24	Sebészeti lámpák		30
MK10001	Aneszteziológiai keret	24	ML10001	Sebészeti lámpa kamerával	30
MK10002	Testtámasz	24	ML10002	Sebészeti LED lámpa	32
MK10003	Kéz/kartámasz	24	ML10003	Sebészeti LED lámpa kamerával	34
MK10004	Artroszkópiai térdmankó	24	ML10004	Sebészeti LED lámpa	36
MK10005	Infúziós állvány	24	ML10005	Sebészeti LED lámpa kamerával	38
MK10006	Kartámasz	24	ML10006	Sebészeti LED lámpa	40
MK10007	Csuklóbilincs	24	ML10007	Sebészeti LED lámpa	42
MK10008	Lábtámasz – litotómiás pozíció	24	ML10008	Sebészeti LED lámpa	44
MK10009	Válltámasz	24	ML10009	Sebészeti LED lámpa	46
MK10010	Kartámasz	25	ML10010	Sebészeti LED lámpa (mobil)	48
MK10011	Térdmankó	25	ML10011	Vizsgáló LED lámpa (mobil)	50
MK10012	Lábtámasz	25	ML10012	Vizsgáló LED lámpa (falra szerelhető)	50
MK10013	Testpánt	25	ML10013	Vizsgáló LED lámpa (mobil)	51
MK10014	Koponyabilincs	25	ML10014	Vizsgáló LED lámpa (falra szerelhető)	51
MK10015	Artroszkópiai válltámasz	25	Tiszta szoba lámpák		52
MK10016	Kompakt laminált lábrész	25	ML10015-ML10018	Tiszta szoba mennyezeti lámpa	52
MK10017	Röntgen kazetta tartó	25	ML10019-ML10022	Tiszta szoba mennyezeti lámpa	53
MK10018	Keresztrúd adapter a koponyatartóhoz	25	ML10023-ML10028	Tiszta szoba mennyezeti lámpa	54
MK10019	Szánszálas lábrész	26	ML10029-ML10030	Tiszta szoba mennyezeti lámpa	55
MK10020	Hulladékgyűjtő	26	ML10031-ML10034	Tiszta szoba mennyezeti lámpa	56
MK10021	Patkó alakú fejtámla	26	ML10035-ML10036	Tiszta szoba mennyezeti lámpa	57
MK10022	Koponyabilincs és patkó fejtámla állvány	26	SZÉKEK		58
MK10023	Gerincsebészeti keret	26	MS10001	Állítható magasságú sebészeti szék	59
MK10024	Litotómiás láb pozicionáló csizma és	26	MS10002	Állítható magasságú sebészeti szék	59
MK10025	Tartó kengyel a csizmához	26	MS10003	Sebészeti szék – póklábú	59
MK10026	Térdtámasz	26	MS10004	Orvosi szék	59
MK10027	Ortopéd nyújtó rendszer	26	MS10005	Orvosi szék	60
MK10028	Oldalsó ellenhúzó rúd	26	MS10006	Orvosi szék (lábvezérléssel)	60

MS10007	Orvosi szék (lábvezérléssel)	60	MV10002	Műszerkocsi fiókkal	73
MS10008	Kezelői szék	60	MV10003	Orvosi gázpalackos kocsi (dupla)	73
MOSDÓK		61	MV10004	Orvosi gázpalackos kocsi	73
MM10001	Tripla rozsdamentes acél kézmosó	62	MV10005	Ápolókocsi	74
MM10002	Dupla rozsdamentes acél kézmosó	62	MV10006	Többfunkciós ápolókocsi	74
MM10003	Szimpla rozsdamentes acél kézmosó	62	MV10007	Intenzív ápolási kocsi	74
MM10004	Tripla orvosi kézmosó egység (mechanikus)	62	MV10008	Ápolókocsi	74
MM10005	Dupla orvosi kézmosó egység (mechanikus)	63	MV10009	Gyógyszeres kocsi	75
MM10006	Szimpla orvosi kézmosó egység (mechanikus)	63	MV10010	Gyógyszeres aneszteziológiai kocsi	75
MM10007	Szemmosó	63	MV10011	Gyógyszeres kocsi	75
MM10008	Vészhelyzeti szem és testmosó	63	MV10012	Vészhelyzeti ápolókocsi	75
MM10009	Vészhelyzeti testmosó	63	MV10013	Orvosi hulladék kocsi	76
SZEKRÉNYEK		64	MV10014	Papucs kocsi	76
MC10001	Beépített műtős szekrény	65	MV10015	Sarló alakú kocsi	76
MC10002	Műtős szekrény tolóajtókkal	65	ENDOSZKÓPOS BERENDEZÉSEK		77
MC10003	Műtős szekrény	65	ME10001	Endoszkópos szekrény	78
MC10004	Gyógyszer szekrény	65	ME10002	Katéter szekrény	78
MC10005	Tárolóegység és mosogató egység	66	ME10003	Műszer és gyógyszer szekrény	78
MC10006	Falra szerelhető sapka és maszk szekrény	66	ME10004	Műszeres szekrény	78
MC10007	Sapka és maszk szekrény	66	ME10005	Műszeres kocsi	79
SEBÉSZETI TÁLAK		67	ME10006	Műszeres kocsi	79
MB10001	Kúp alakú sebészeti tál állvánnyal	68	ME10007	Vizuális kocsi	79
MB10002	Kúp alakú sebészeti tál	68	ME10008	Műszeres kocsi	79
MB10003	Kúp alakú sebészeti tál állvánnyal	68	EGYÉB SEBÉSZETI BERENDEZÉSEK		80
MB10004	Sebészeti tál állvánnyal	68	MD10001	Orvosi függöny (M típus)	81
MB10005	Sebészeti tál állvánnyal	69	MD10002	Orvosi függöny (T típus)	81
MB10006	Sebészeti tál állvánnyal	69	MD10003	Orvosi függöny (falra szerelhető)	81
MB10007	Sebészeti tál állvánnyal	69	MD10004	Hármas lépcső	81
MB10020	Kúp alakú sebészeti tál állvánnyal	69	MD10005	Fellépő	82
MB10008	Hengeres sebészeti tál	70	MD10006	Fellépő	82
MB10009	Kúp alakú sebészeti tál	70	MD10007	Fellépő (csúszásgátlóval)	82
MB10010	Rozsdamentes edény	70	MD10008	Fellépő (csúszásgátlóval)	82
MB10011	Rozsdamentes tál	70	MD10009	Hulladék vödör (kúpos – 12 l)	83
MB10012	Rozsdamentes kúp alakú tál	71	MD10010	Hulladékgyűjtő	83
MB10013 / MB10014 / MB10015	Perforált tálca	71	MD10011	Hulladékgyűjtő (állítható mélységgel)	83
MB10016 / MB10017	Tálca	71	MD10012	Pedálos kuka	83
MB10018	Tál	71	MD10013	Pedálos kuka	84
MB10019	Vesetál	71	MD10014	Hidraulikus hulladékgyűjtő	84
KOCSIK		72	MD10015	Kefe adagoló	84
MV10001	Műszer tároló és szállító kocsi	73	MD10016	Folyékony szappan adagoló	84



ASZTALOK

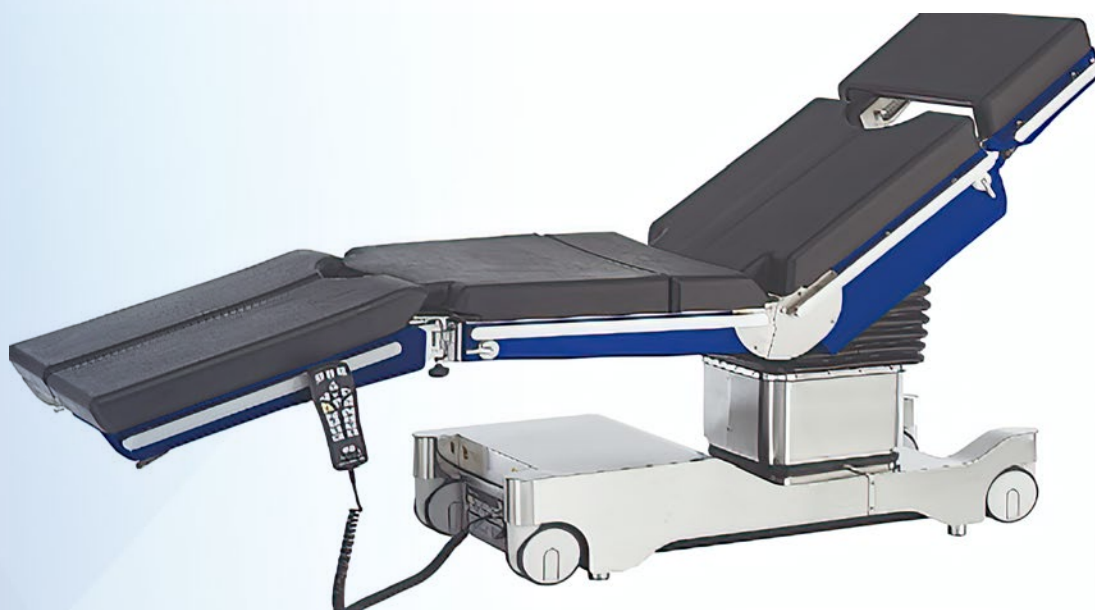

SEBÉSZETI ASZTAL (ELEKTROHIDRAULIKUS)

CIKKSZÁM: **MT10010**

Műszaki részletek

Magasságállítás	650-1000 mm
Magasságállítás (matracral)	710-1060 mm
Matrac vastagság	60 mm
Asztallap	55×2135 mm
Asztalalap	490×1100 mm
Fejrész	525×355 mm
Háttámla	550×680 mm
Ülőfelület	550×610 mm
Jobb lábrész	265×650 mm
Bal lábrész	265×650 mm
Feszültség	230V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Távirányító feszültség	DC 5V
Motor bemenet	DC 24V, 10A
Akkumulátor	2 db, mindkettő 12V, 12Ah, karbantartásmentes, ólomsavas
Akkumulátor töltési feszültség	DC 27,2V
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	hangjelzés
Akkumulátor töltési idő	18 óra





Pozíciók

Fejrész	felfelé 45°, lefelé 60°, eltávolítható
Háttámla	felfelé 80°, lefelé 40°
Lábrész	felfelé 30°, lefelé 90°, nyújtás 90°, eltávolítható, független mozgás
Oldalfekvés	jobbra 20°, balra 20°
Trendelenburg	35°
Anti-trendelenburg	35°
Veselift	90 mm felfelé
Reflex	100°
Flex	220°
Vízszintes asztallap csúszás	350 mm
Szintezés	Az asztallap a talajjal párhuzamosan helyezkedik el, kivéve a fejrészt és a háttámlát.

Csomagolás

Nettó súly	265 kg
Bruttó súly	310 kg
Csomagolási méretek	1000×1680×1100 mm

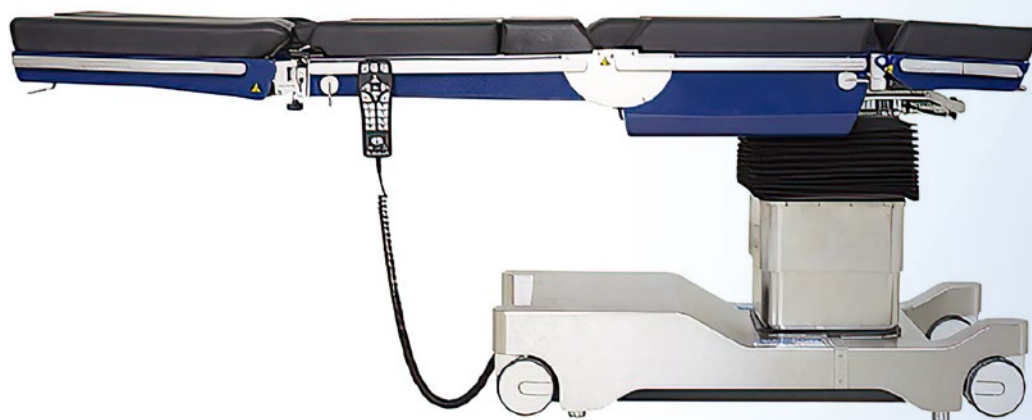

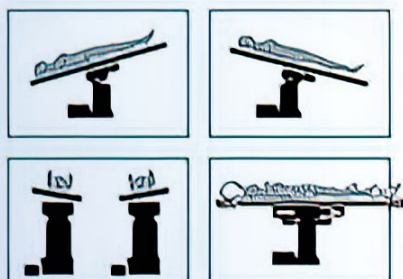

SEBÉSZETI ASZTAL (SZÉNSZÁLAS)

CIKKSZÁM: **MT10020**

Műszaki részletek

Magasságállítás	710-1060 mm
Magasságállítás (matrac nélkül)	790-1140 mm
Matrac vastagság	80 mm
Asztallap	640×2300 mm
Asztalalap	490×1100 mm
Feszültség	230V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Távírányító feszültség	DC 5V
Motor bemenet	2 db, mindkettő 12V, 7Ah, karbantartásmentes, ólomsavas
Akkumulátor töltési feszültség	DC 27,2V
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	hangjelzés
Akkumulátor töltési idő	18 óra


Pozíciók

Oldalfekvés	jobbra 20°, balra 20°
Trendelenburg	35°
Vízszintes asztallap csúszás	350 mm

Csomagolás

Nettó súly	300 kg
Bruttó súly	350 kg
Csomagolási méretek	1000×1680×1100 mm (asztaltest) 200×680×2400 mm (asztallap)



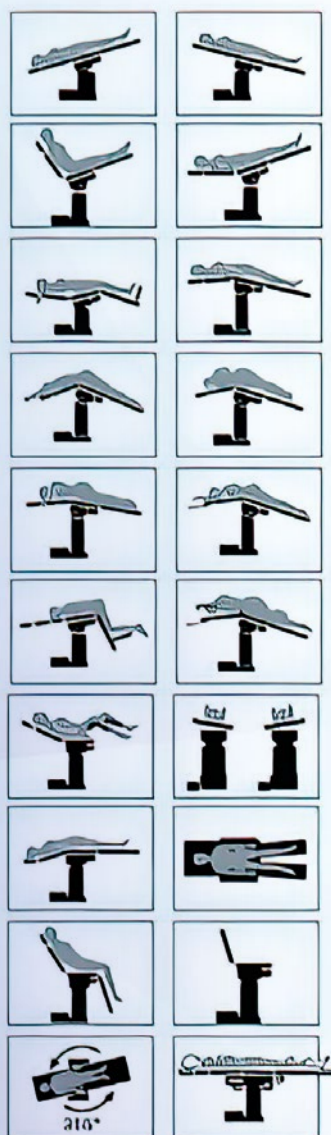

SEBÉSZETI ASZTAL (ELEKTROHIDRAULIKUS)

CIKKSZÁM: **MT20010**

Műszaki részletek

Magasságállítás	730-1060 mm
Magasságállítás (matracral)	770-1100 mm
Asztallap	500×1980 mm
Asztalalap	370×830 mm
Fejrész	500×305 mm
Háttámla	500×530 mm
Ülőfelület	500×560 mm
Jobb lábrész	235×620 mm
Bal lábrész	235×620 mm
Feszültség	230V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Távirányító feszültség	DC 5V
Motor bemenet	DC 24V, 10A
Akkumulátor	2 db, mindkettő 12V, 7Ah, karbantartásmentes, ólomsavas
Akkumulátor töltési feszültség	DC 27,2V
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	hangjelzés
Akkumulátor töltési idő	18 óra

Pozíciók

Fejrész	felfelé 15°, lefelé 90°, bővíthető 5 cm, eltávolítható
Háttámla	felfelé 75°, lefelé 45°, radiográfiai asztallappal és matraccal felfelé 50°
Lábrész	felfelé 15°, lefelé 90°, nyújtás 90°, eltávolítható, független mozgás
Oldalfekvés	jobbra 20°, balra 20°
Trendelenburg	25°
Anti-trendelenburg	25°
Oldalsó nephrectomia	135°
Reflex	105°
Flex	225°
Asztallap	355°-ban forgatható
Vízszintes asztallap csúszás	250 mm



Csomagolás

Nettó súly	270 kg
Bruttó súly	310 kg
Csomagolási méretek	1000×1680×1100 mm






SEBÉSZETI ASZTAL (ELEKTROHIDRAULIKUS)

CIKKSZÁM: **MT20020**

Műszaki részletek

Magasságállítás	725-1055 mm
Magasságállítás (matracal)	805-1135 mm
Asztallap	500×1880 mm
Asztalalap	370×830 mm
Fejrész	500×240 mm
Háttámla	500×490 mm
Ülőfelület	500×510 mm
Jobb lábrész	235×555 mm
Bal lábrész	235×555 mm
Feszültség	230V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Távirányító feszültség	DC 5V
Motor bemenet	DC 24V, 10A
Akkumulátor	2 db, mindkettő 12V, 7Ah, karbantartásmentes, ólomsavas
Akkumulátor töltési feszültség	DC 27,2V
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	hangjelzés
Akkumulátor töltési idő	18 óra

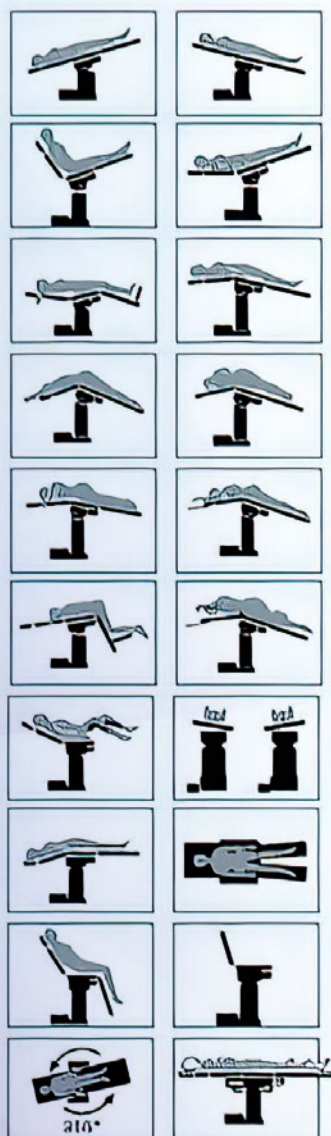

Pozíciók

Fejrész	felfelé 15°, lefelé 90°, bővíthető 5 cm, eltávolítható
Háttámla	felfelé 75°, lefelé 45°, radiográfiai asztallappal és matraccal felfelé 45°
Lábrész	felfelé 15°, lefelé 90°, nyújtás 90°, eltávolítható, független mozgás
Oldalfekvés	jobbra 20°, balra 20°
Trendelenburg	25°
Anti-trendelenburg	25°
Oldalsó nephrectomia	135°
Reflex	105°
Flex	225°
Asztallap	355°-ban forgatható
Vízszintes asztallap csúszás	250 mm

Csomagolás

Nettó súly	250 kg
Bruttó súly	295 kg
Csomagolási méretek	1000×1680×1100 mm





SEBÉSZETI ASZTAL (SZÉNSZÁLAS)

CIKKSZÁM: **MT20030**

Műszaki részletek


Magasságállítás	780-1110 mm
Magasságállítás (matracral)	860-1190 mm
Asztallap	640×2300 mm
Asztalalap	370×830 mm
Feszültség	230V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Távírányító feszültség	DC 5V
Motor bemenet	DC 24V, 10A
Akkumulátor	2 db, mindkettő 12V, 7Ah, karbantartásmentes, ólomsavas
Akkumulátor töltési feszültség	DC 27,2V
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	hangjelzés
Akkumulátor töltési idő	18 óra


Pozíciók

Oldalfekvés	jobbra 20°, balra 20°
Trendelenburg	25°
Anti-trendelenburg	25°
Asztallap	355°-ban forgatható
Vízszintes asztallap csúszás	250 mm

Csomagolás

Nettó súly	250 kg
Bruttó súly	290 kg
Csomagolási méretek	1000×1680×1100 mm (asztaltest) 200×680×2400 (asztallap)

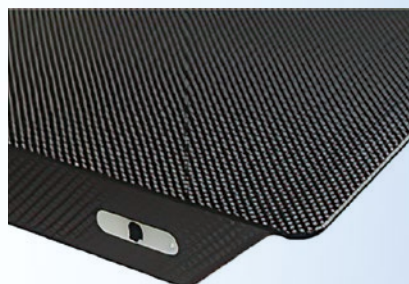

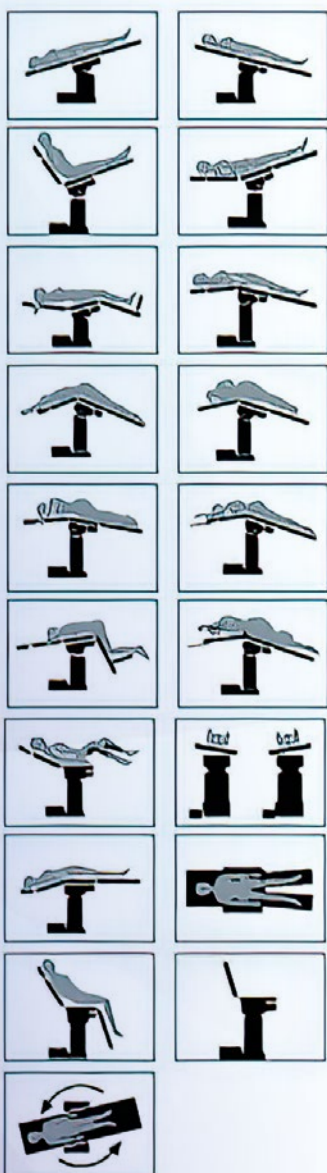

SEBÉSZETI ASZTAL

CIKKSZÁM: **MT30010**

Műszaki részletek

Magasságállítás	770-1000 mm
Magasságállítás (matracral)	800-1030 mm
Asztallap (tartozékok nélkül)	450×2020 mm
Asztalalap	500×800 mm
Fejrész	450×310 mm
Háttámla	450×550 mm
Ülőfelület	450×445 mm
Jobb lábrész	215×680 mm
Bal lábrész	215×680 mm

ASZTALOK

SEBÉSZETI ASZTAL
KIEGÉSZÍTŐK

LÁMPÁK

SZÉKEK

MOSDÓK

SZEKÉNYEK

SEBÉSZETI
TALAK

KOCSIK

ENDOSKÓPOS
BERENDEZÉSEK

EGYÉB SEBÉSZETI
BERENDEZÉSEK

Pozíciók

Fejrész	felfelé 15°, lefelé 90°, bővíthető 5 cm, eltávolítható
Háttámla	felfelé 75°, lefelé 15°(matracral), felfelé 90° (matrac nélkül), felele 20° (radiográfiail asztallappal és matracral)
Lábrész	felfelé 15°, lefelé 90°, nyújtás 90°, eltávolítható, független mozgás
Oldalfekvés	jobbra 20°, balra 20°
Trendelenburg	25°
Anti-trendelenburg	25°
Oldalsó nephrectomia	135°
Reflex	105°
Flex	195°
Asztallap	355°-ban forgatható
Veseműtét	165°

Csomagolás

Nettó súly	220 kg
Bruttó súly	265 kg
Csomagolási méretek	1000x1680x1100 mm





SEBÉSZETI ASZTAL

CIKKSZÁM: **MT30020**

Műszaki részletek

Magasságállítás	815-1115 mm
Magasságállítás (matracral)	845-1145 mm
Asztallap (tartozékok nélkül)	450×2020 mm
Asztalalap	500×800 mm
Fejrész	450×310 mm
Háttámla	450×550 mm
Ülőfelület	450×445 mm
Jobb lábrész	215×680 mm
Bal lábrész	215×680 mm
Elektromechanikus dugattyú	DC 24V
Feszültség	220V, 50Hz (opcionálisan 110V)
Energiafelhasználás	150W


Pozíciók

Fejrész	felfelé 15°, lefelé 90°, bővíthető 5 cm, eltávolítható
Háttámla	felfelé 75°, lefelé 15°(matracral), felfelé 90° (matrac nélkül), felele 20° (radio-gráfiai asztallappal és matracral)
Lábrész	felfelé 15°, lefelé 90°, nyújtás 90°, eltávolítható, független mozgás
Oldalfekvés	jobbra 20°, balra 20°
Trendelenburg	25°
Anti-trendelenburg	25°
Oldalsó nephrectomia	135°
Reflex	105°
Flex	195°
Asztallap	355°-ban forgatható
Veseműtét	165°

Csomagolás

Nettó súly	180 kg
Bruttó súly	225 kg
Csomagolási méretek	1000×1680×1100 mm





SZEMSEBÉSZETI ASZTAL

CIKKSZÁM: **MT40010**

Műszaki részletek

Magasságállítás	610-810 mm
Asztal vízszintes hosszúság	1565 mm
Asztalalap	665×800 mm
Fejrész	180×200 mm
Háttámla	530×600 mm
Ülőfelület	530×540 mm
Lábrész	510×440 mm
Feszültség	220V, 50Hz (akkumulátor töltéshez)
Újratölthető akkumulátor	DC 24V

ASZTALOK

SEBÉSZETI ASZTAL
KIEGÉSZÍTŐK

LÁMPÁK

SZÉKEK

MOSDÓK

SZEKRENYEK

SEBÉSZETI
TALAK

KOCSIK

ENDOSKÓPOS
BERENDEZÉSEKEGYÉB SEBÉSZETI
BERENDEZÉSEK

Pozíciók

Fejrész	felfelé 100 mm, lefelé 100 mm, bővíthető 160 mm
Háttámla	felfelé 75°
Trendelenburg	15°
Lábrész	lefelé 45°

Csomagolás

Nettó súly	110 kg
Bruttó súly	165 kg
Csomagolási méretek	1000×1680×1100 mm





GYERMEK SEBÉSZETI ASZTAL

CIKKSZÁM: **MT10030**

Műszaki részletek

Magasságállítás	650-1000 mm
Magasságállítás (matracral)	710-1060 mm
Matrac vastagság	60 mm
Asztallap	550×2135 mm
Asztalalap	490×1100 mm
Fejrész	525×355 mm
Háttámla	550×680 mm
Ülőfelület	550×610 mm
Jobb lábrész	265×650 mm
Bal lábrész	265×650 mm
Feszültség	230V, 50Hz
Motor bemenet	DC 24V, 10A
Akkumulátor	2 db, mindkettő 12V, 12Ah, karbantartásmentes, ólomsavas
Akkumulátor töltési feszültség	DC 27,2V
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	hangjelzés
Akkumulátor töltési idő	18 óra

ASZTALOK

SEBÉSZETI ASZTAL
KIEGÉSZÍTŐK

LÁMPÁK

SZÉKEK

MOSDÓK

SZEKRENYEK

SEBÉSZETI
TALAK

KOCSIK

ENDOSZKÓPOS
BERENDEZÉSEKEGYÉB SEBÉSZETI
BERENDEZÉSEK

Pozíciók

Fejrész	felfelé 45°, lefelé 60°, eltávolítható
Háttámla	felfelé 80°, lefelé 40°
Lábrész	felfelé 30°, lefelé 90°, nyújtás 90°, eltávolítható, független mozgás
Oldalfekvés	jobbra 20°, balra 20°
Trendelenburg	35°
Anti-trendelenburg	35°
Veselift	90 mm felfelé
Reflex	100°
Flex	220°
Vízszintes asztallap csúszás	350 mm
Szintezés	Az asztallap a talajjal párhuzamosan helyezkedik el, kivéve a fejrészt és a háttámlát.

Csomagolás

Nettó súly	265 kg
Bruttó súly	310 kg
Csomagolási méretek	1000×1680×1100 mm





MAYO ASZTAL (HIDRAULIKUS)

CIKKSZÁM: **MT10001**

Méreték **500×750×800/1150 mm**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 3 kerék 3 fékkel
- magasság állítás a hidraulikus fogantyúval
- eltávolítható felső tálca



MAYO ASZTAL (MECHANIKUS)

CIKKSZÁM: **MT10002**

Méreték **50×750×800/1150 mm**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 3 kerék 3 fékkel
- magasság állítás a hidraulikus fogantyúval
- eltávolítható felső tálca

ASZTALOK

SEBÉSZETI ASZTAL
KIEGÉSZÍTŐK

LÁMPÁK

SZÉKEK

MOSDÓK

SZEKRÉNYEK

SEBÉSZETI
TALAK

KOCSIK

ENDOSKÓPOS
BERENDEZÉSEK

EGYÉB SEBÉSZETI
BERENDEZÉSEK

Alkalmas a következő modellekhez:

MT10010, MT10020, MT10030, MT20010, MT20020, MT20020, MT30010, MT30020

ANESZTEZIOLOGIAI KERET

CIKKSZÁM: **MK10001**



TESTTÁMASZ

CIKKSZÁM: **MK10002**



KÉZ/KARTÁMASZ

CIKKSZÁM: **MK10003**



ARTROSKÓPIAI TÉRDMANKÓ

CIKKSZÁM: **MK10004**



INFÚZIÓS ÁLLVÁNY

CIKKSZÁM: **MK10005**



KARTÁMASZ

CIKKSZÁM: **MK10006**




CSUKLÓBILINCS

CIKKSZÁM: **MK10007**



LÁBTÁMASZ - LITOTÓMIÁS POZÍCIÓ

CIKKSZÁM: **MK10008**

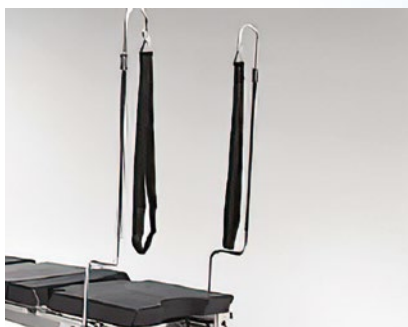

VÁLLTÁMASZ

CIKKSZÁM: **MK10009**



KARTÁMASZ

CIKKSZÁM: **MK10010**



TÉRDMANKÓ

CIKKSZÁM: **MK10011**



LÁBTÁMASZ

CIKKSZÁM: **MK10012**



TESTPÁNT

CIKKSZÁM: **MK10013**



KOPONYABILINCS

CIKKSZÁM: **MK10014**




ARTROSKÓPIAI VÁLTÁMASZ

CIKKSZÁM: **MK10015**



KOMPAKT LAMINÁLT LÁBRÉS

CIKKSZÁM: **MK10016**

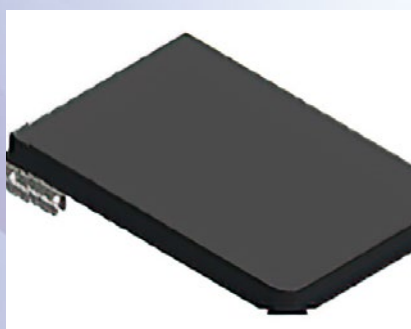

RÖNTGEN KAZETTA TARTÓ

CIKKSZÁM: **MK10017**



KERESZTRÚD ADAPTER A KOPONYATARTÓHOZ

CIKKSZÁM: **MK10018**



SZÉNSZÁLAS LÁBRÉSZ

CIKKSZÁM: **MK10019**



HULLADÉKGYŰJTŐ

CIKKSZÁM: **MK10020**



PATKÓ ALAKÚ FEJTÁMLA

CIKKSZÁM: **MK10021**



KOPONYABILINCS ÉS PATKÓ FEJTÁMLA ÁLLVÁNY

CIKKSZÁM: **MK10022**



GERINCSEBÉSZETI KERET

CIKKSZÁM: **MK10023**



LITOTÓMIÁS LÁB POZICIONÁLÓ CSIZMA ÉS TARTÓ KÉNGYEL A CSIZMAHOZ

MK10024 ÉS MK10025



TÉRDTÁMASZ

CIKKSZÁM: **MK10026**



ORTOPÉD NYÚJTÓ RENDSZER

CIKKSZÁM: **MK10027**



OLDALSÓ ELLENHÚZÓ RÚD

CIKKSZÁM: **MK10028**



KAR NYÚJTÓ RENDSZER

CIKKSZÁM: **MK10029**



ORTOPÉDIAI NYÚJTÓ RENDSZER ÁLLVÁNY

CIKKSZÁM: **MK10030**



Alkalmas a következő modellekhez:

MT10010, MT10020, MT10030

LÁB TÁVIRÁNYTÓ

CIKKSZÁM: **MK10031**




KOMPAKT ÁLLVÁNY SEBÉSZETI ASZTALHOZ

CIKKSZÁM: **MK10032**



PERINEÁLIS TERÜLET TARTOZÉK

CIKKSZÁM: **MK10033**

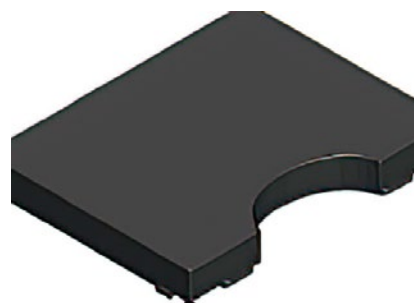

Alkalmas a következő modellekhez:

MT20010, MT20020, MT20030

MATRAC

CIKKSZÁM: **MK10035**



POLIURETÁN MATRAC

CIKKSZÁM: **MK10036**



ÁLLÍTHATÓ FEJRÉSZ

CIKKSZÁM: **MK10037**



PROKTOLÓGIAI KIEGÉSZÍTŐ

CIKKSZÁM: **MK10038**




RADIOGRÁFIAI ASZTAL + KERET AZ ASZTALHOZ

MK10039 ÉS MK10040





LÁMPÁK

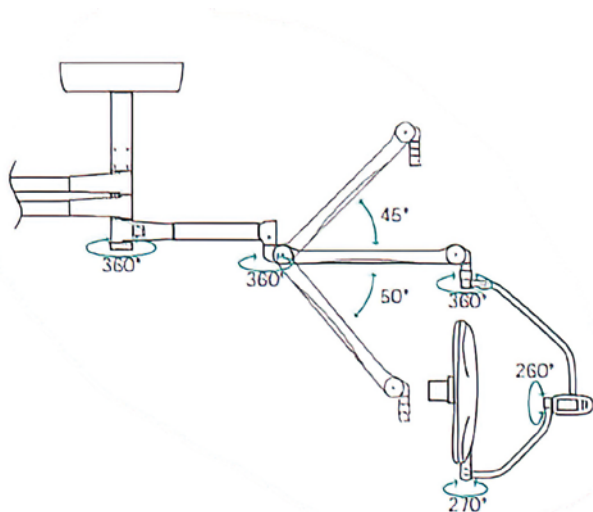

SEBÉSZETI LÁMPA KAMERÁVAL


CIKKSZÁM: **ML10001**


Rögzítés típusa	mennyezeti
Fényforrás	LED
Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db

- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej csuklókar	260°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Vízszintes forgókarok	360°-ban forgatható, 565/725/875 mm hosszúság
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Fénymező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm
Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± %5 (4000K)
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250

Energiaellátás	220-240V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Energiafogyasztás	75W
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisra csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel
HD kamera	2,4 megapixel, 10x optikai és 32x digitális zoom
Vezérlőpult	4,3" színes, rezisztív érintő- képernyős LCD képernyő
Kamera jellemzők	zoom be/ki, kép kimerevítése, fehér egyensúly és írisz beállítás
Képtávitel	vezeték nélküli
Monitor kar	opcionális

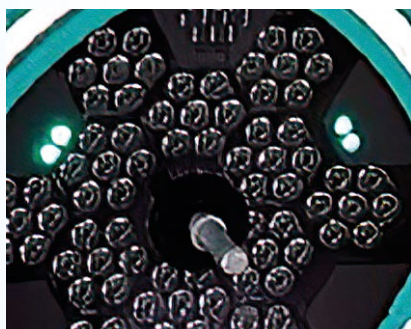

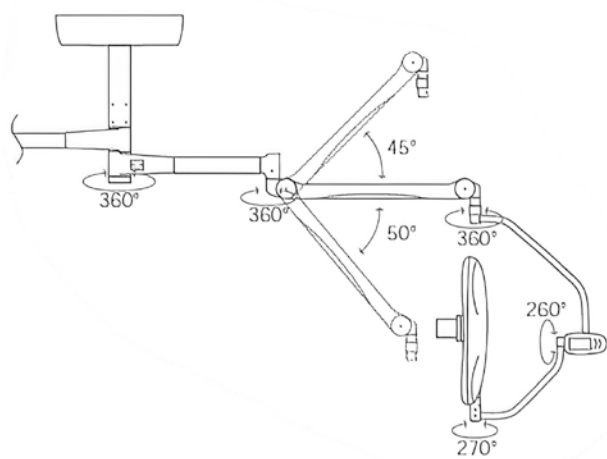

SEBÉSZETI LED LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10002**




- kamerakész modell


Rögzítés típusa	mennyezeti
Fényforrás	LED
Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db

- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej csuklókar	260°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Vízszintes forgókarok	360°-ban forgatható, 565/725/875 mm hosszúság
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Fényező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm

Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± %5 (4000K)
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250
Energiaellátás	220-240V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Energiafogyasztás	75W
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisra csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel

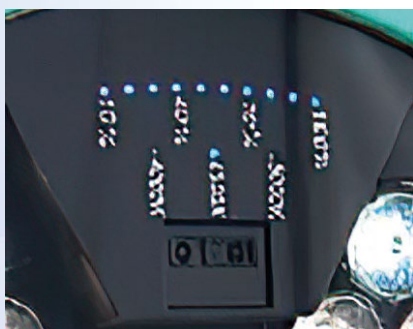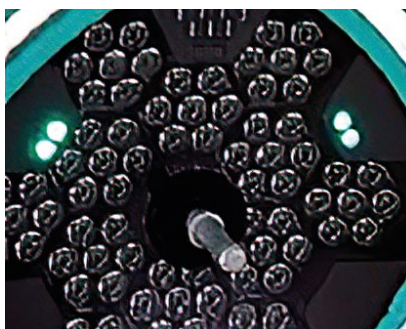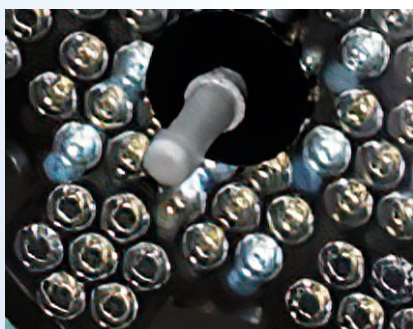

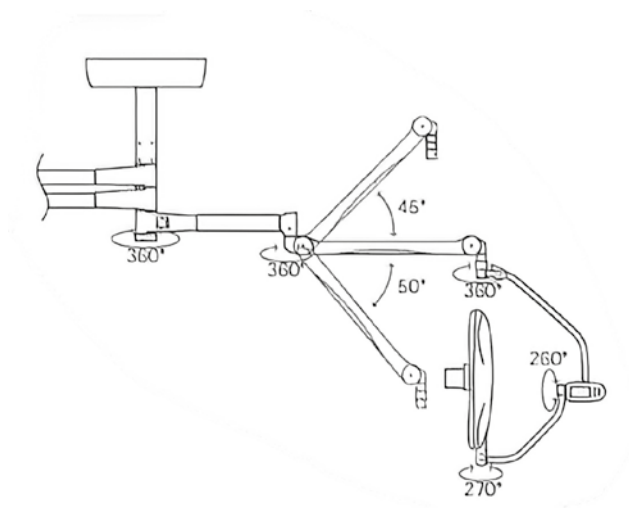

SEBÉSZETI LED LÁMPA KAMERÁVAL


CIKKSZÁM: **ML10003**


Rögzítés típusa	mennyezeti
Fényforrás	LED
Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db

- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej csuklókar	260°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Vízszintes forgókarok	360°-ban forgatható, 725/875 mm hosszúság
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Fénymező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm
Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± % 5 (4000K)
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250

Energiaellátás	220-240V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Energiafogyasztás	75W
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisra csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel
HD kamera	2,4 megapixel, 10× optikai és 32× digitális zoom
Vezérlőpult	4,3" színes, rezisztív érintőképernyős LCD képernyő
Kamera jellemzők	zoom be/ki, kép kimerevítése, fehér egyensúly és írisz beállítás
Képtávitel	vezeték nélküli
Monitor kar	opcionális

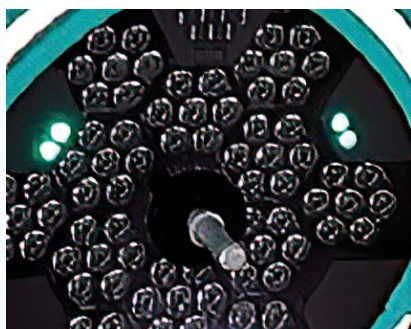

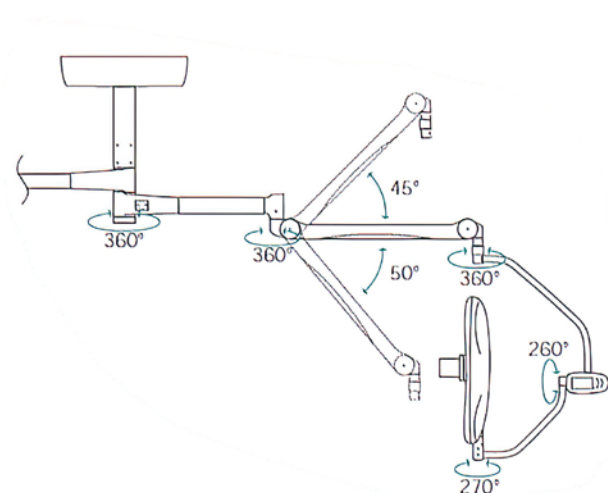

SEBÉSZETI LED LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10004**


- kamerakész modell


Rögzítés típusa	mennyezeti
Fényforrás	LED
Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db

- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej csuklókar	260°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Vízszintes forgókarok	360°-ban forgatható, 725/875 mm hosszúság
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Fényező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm

Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± %5 (4000K)
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250
Energiaellátás	220-240V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Energiafogyasztás	75W
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisra csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel

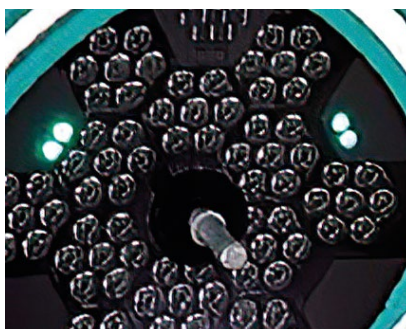

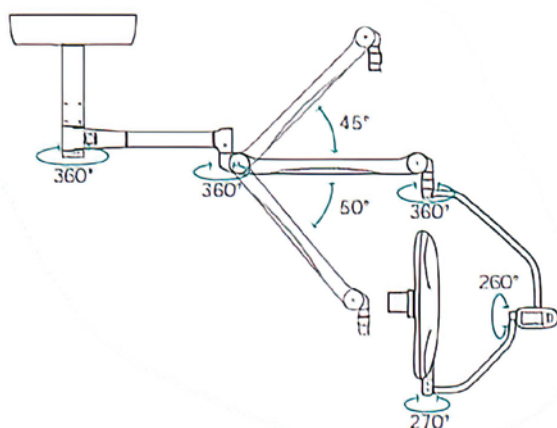

SEBÉSZETI LED LÁMPA KAMERÁVAL


CIKKSZÁM: **ML10005**


Rögzítés típusa	mennyezeti
Fényforrás	LED
Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db

- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej csuklókar	260°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Vízszintes forgókarok	360°-ban forgatható, 725 mm hosszúság
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Fénymező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm
Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± %5 (4000K)
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250

Energiaellátás	220-240V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Energiafogyasztás	75W
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisan csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel
HD kamera	2,4 megapixel, 10x optikai és 32x digitális zoom
Vezérlőpult	4,3" színes, rezisztív érintő- képernyős LCD képernyő
Kamera jellemzők	zoom be/ki, kép kimerevítése, fehér egyensúly és írisz beállítás
Képtávitel	vezeték nélküli
Monitor kar	opcionális

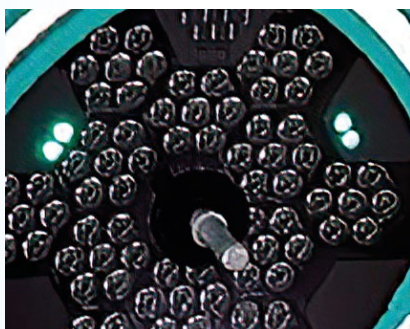

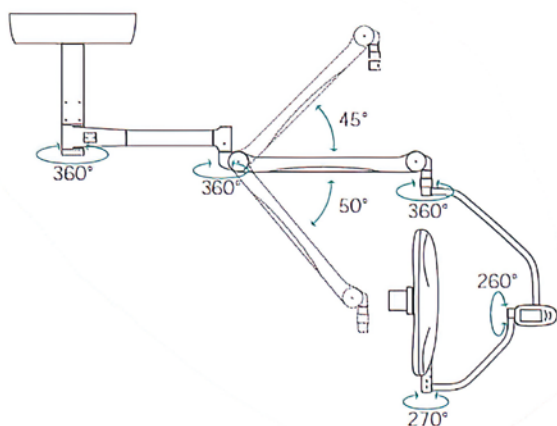

SEBÉSZETI LED LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10006**


- kamerakész modell


Rögzítés típusa	mennyezeti
Fényforrás	LED
Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db

- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej csuklókar	260°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Vízszintes forgókarok	360°-ban forgatható, 725 mm hosszúság
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Fényező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm

Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± %5 (4000K)
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250
Energiaellátás	220-240V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Energiafogyasztás	75W
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisra csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel

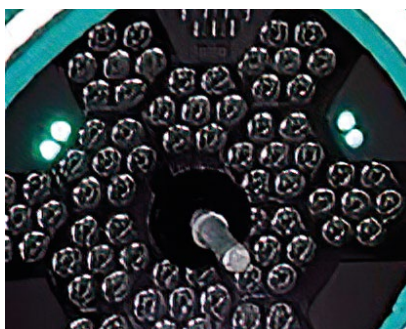

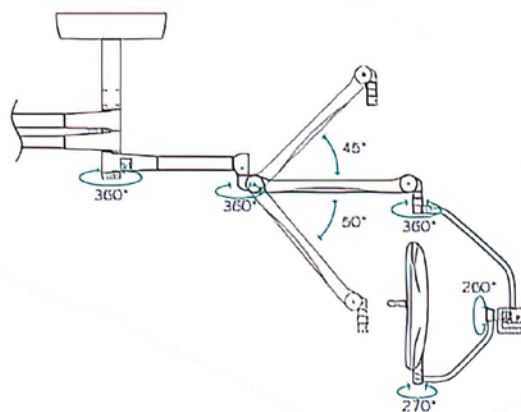

SEBÉSZETI LED LÁMPA




CIKKSZÁM: **ML10007**


Rögzítés típusa	mennyezeti
Fényforrás	LED
Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db

- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej csuklókar	260°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Vízszintes forgókarok	360°-ban forgatható, 565/725/875 mm hosszúság
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Fénymező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm

Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± %5 (4000K)
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250
Energiaellátás	220-240V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Energiafogyasztás	70W
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisra csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel
Monitor kar	opcionális

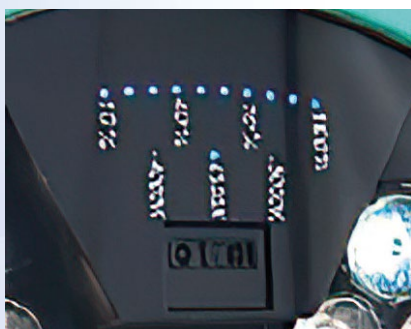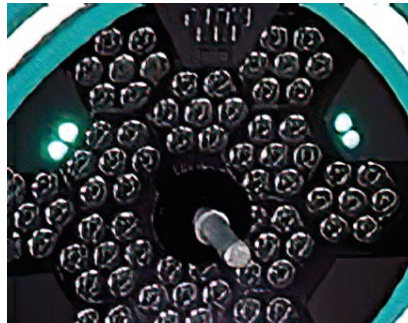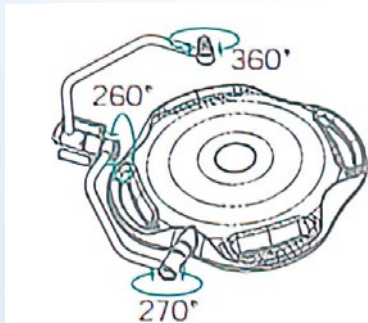

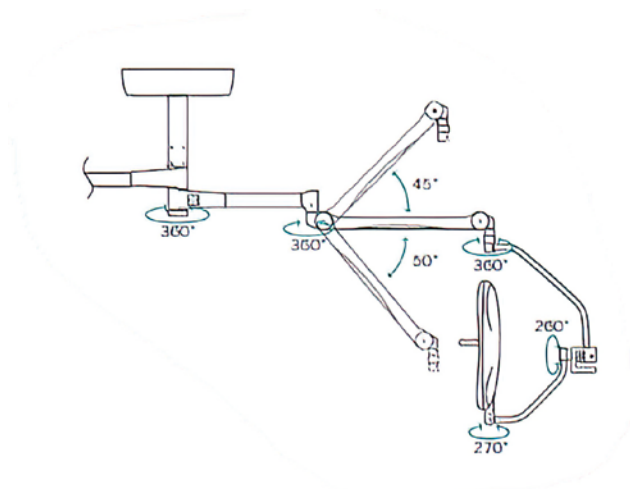

SEBÉSZETI LED LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10008**



- türkiz és fekete kerettel is elérhető


Rögzítés típusa	mennyezeti
Fényforrás	LED
Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db

- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej csuklókar	260°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Vízszintes forgókarok	360°-ban forgatható, 725/875 mm hosszúság
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Fénymező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm

Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± %5 (4000K)
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250
Energiaellátás	220-240V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Energiafogyasztás	70W
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisra csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel
Monitor kar	opcionális

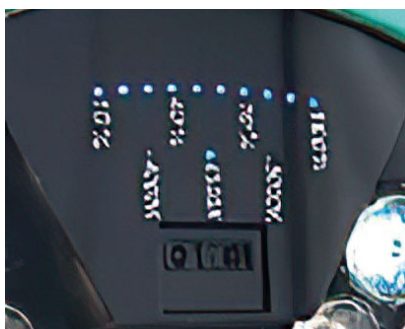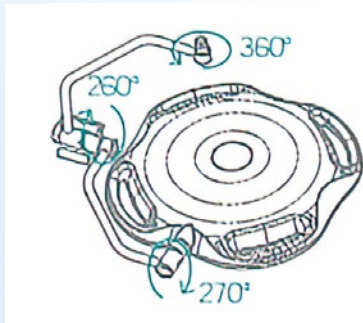

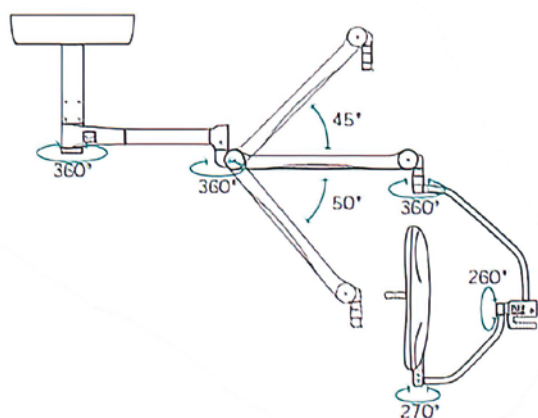

SEBÉSZETI LED LÁMPA


CIKKSZÁM: **ML10009**


Rögzítés típusa	mennyezeti
Fényforrás	LED
Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db

- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej csuklókar	260°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Vízszintes forgókarok	360°-ban forgatható, 725mm hosszúság
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Fénymező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm

Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± %5 (4000K)
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250
Energiaellátás	220-240V, 50/60Hz (opcionálisan 110V)
Energiafogyasztás	70W
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisan csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel
Monitor kar	opcionális

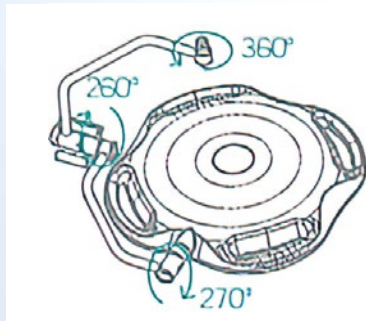

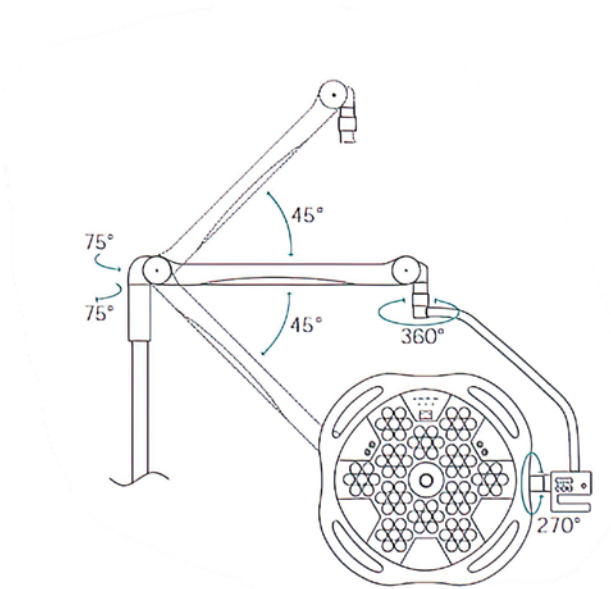

SEBÉSZETI LED LÁMPA (MOBIL)

CIKKSZÁM: **ML10010**

Fényerő (1 m távolság)	160.000 lux
Fényerősség	10 fokozatban állítható membrán-vezérlővel és 5 fokozatban érintés nélküli infravörös érzékelővel
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	84 db


- az optikai kialakítás segíti az árnyék nélküli világítást

Endo mód	4 zöld LED
Világítófej átmérő	710 mm
Világítófej függőkar	360°-ban forgatható
Világítófej	270°-ban forgatható
Rugós karok	360°-ban forgatható, 910 mm hosszúság, 50°lefelé, 45°felfelé, 1180 mm működési távolság
Működési sugár	860 mm
Színhőmérséklet	4000K±250, 4500K±250, 5000K±250
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm
Színvisszaadási index (CRI) Ra	≥95 (4000K)
Színvisszaadási index (CRI) R9	≥90 ± %5 (4000K)
Fényező átmérő (1m távolság)	180-250 mm
Megvilágítási mező átmérő L1+L2 (20%)	1200 mm
Világítófej energiafogyasztás	70W

Rendszer maximum energiafogyasztás	450W
Tápegység/generátor bemenet	220.240V, 50/60Hz (automatikus váltás a tápellátásról az akkumulátoros működésre)
Akkumulátor töltési idő	15-18 óra
Akkumulátor	2 db, mindkettő 12V, 12Ah, karbantartásmentes, ólomsavas
Világítási idő teljes akkumulátor töltöttséggel	3 óra
Lineáris légáramlás (lamináris áramlás)	ergonomikus szerkezet, mely minimálisra csökkenti a turbulenciát és teljes mértékben kompatibilis a lineáris légáramlási rendszerrel

Csomagolás

Rugós karok	55×185×920 mm, 5,5 kg
Felső és alsó cső	1100×80×60 mm, 4,5 kg
Világítófej	1100×1100×275 mm, 16 kg
Tápegység	630×630×950 mm, 76,5 kg

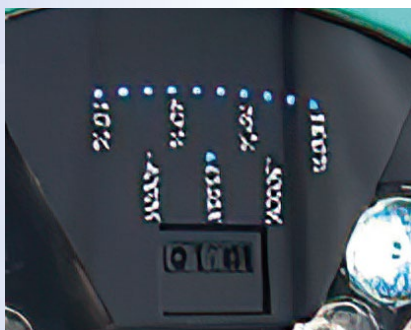



VIZSGÁLÓ LED LÁMPA (MOBIL)

CIKKSZÁM: **ML10011**

Fényerő	65.000 lux/0,5m
Fényerő	1 fokozatban állítható
Fényforrás	LED
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	6 db
Rögzítés típusa	ötszögletű talp 5 kerékkel
Állvány magasság	1250 mm
Spirál kar	600 mm

- világítófej 300°-ban forgatható

Világítófej átmérő	100 mm
Színhőmérséklet	3750±250
Színvisszaadási index (CRI)	≥97
Megvilágítási mező átmérő (d10)	200±30mm/0,5m
Megvilágítási mező	100mm/0,5m
Működési távolság	1600 mm
Tápegység/generátor bemenet	220-240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	18W

Csomagolás

Csomagolási méretek	715×725×220mm
Nettó súly	6,3 kg
Bruttó súly	8,3 kg



VIZSGÁLÓ LED LÁMPA (FALRA SZERELHETŐ)

CIKKSZÁM: **ML10012**

Fényerő	65.000 lux/0,5m
Fényerő	1 fokozatban állítható
Fényforrás	LED
LED élettartam	50.000 óra
LED szám	6 db
Rögzítés típusa	falra szerelhető

- világítófej 300°-ban forgatható

Világítófej átmérő	100 mm
Színhőmérséklet	3750±250
Színvisszaadási index (CRI)	≥97
Megvilágítási mező átmérő (d10)	200±30mm/0,5m
Megvilágítási mező	100mm/0,5m
Működési távolság	1600 mm
Tápegység/generátor bemenet	220-240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	18W

Csomagolás

Csomagolási méretek	715×725×220mm
Nettó súly	6,3 kg
Bruttó súly	8,3 kg



VIZSGÁLÓ LED LÁMPA (MOBIL)

CIKKSZÁM: **ML10013**

Fényerő	60.000 lux/0,5m
Fényerő	4 fokozatban állítható
Fényforrás	LED
LED élettartam	30.000 óra
LED szám	16 db
Rögzítés típusa	ötszögletű talp 5 kerékkel
Állvány magasság	1000 mm
Álló kar	600 mm hosszú, a vízszinteshez képest 93° felfelé
Csuklós kar	480 mm hosszú, a vízszinteshez képest 90° fel és lefelé
Világítófej	1 db, 360°-ban forgatható a saját tengelye körül, a vízszinteshez képest 90° fel és lefelé
Világítófej átmérő	240 mm
Színhőmérséklet	4500K/3500K
Színvisszaadási index (CRI)	≥95
Működési távolság	2210 mm
Megvilágítási mező	210mm/0,5m
Tápegység/generátor bemenet	220-240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	22W

Csomagolás

Csomagolási méretek	630×1380×220 mm
Nettó súly	13 kg
Bruttó súly	16,5 kg



VIZSGÁLÓ LED LÁMPA (FALRA SZERELHETŐ)

CIKKSZÁM: **ML10014**

Fényerő	60.000 lux/0,5m
Fényerő	4 fokozatban állítható
Fényforrás	LED
LED élettartam	30.000 óra
LED szám	16 db
Rögzítés típusa	falra szerelhető
Csuklós kar	480 mm hosszú, a vízszinteshez képest 90° fel és lefelé
Világítófej	1 db, 360°-ban forgatható a saját tengelye körül, a vízszinteshez képest 90° fel és lefelé
Világítófej átmérő	240 mm
Színhőmérséklet	4500K/3500K
Színvisszaadási index (CRI)	≥95
Működési távolság	2210 mm
Megvilágítási mező	210mm/0,5m
Tápegység/generátor bemenet	220-240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	22W

Csomagolás

Csomagolási méretek	630×1380×220 mm
Nettó súly	13 kg
Bruttó súly	16,5 kg



TISZTA SZOBA MENNYEZETI LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10015-ML10018**

Teljesítmény	35-45W
Fényforrás	SMD közepes erősségű LED
Bemeneti feszültség	220-240V / 50-60Hz
IP minősítés	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20°C-50°C
Nyalábszög	120°
UGR érték	<22
CRI	>80
Színhőmérséklet (CCT)	3000K/4000K

- acéllemez ház
- elektrosztatikus porfestés
- UV-stabilizált opál diffúzor
- edzett, átlátszó üveg
- 50.000 óra LED élettartam
- sülyesztett rögzítési rendszer
- hologénmentes kábelezés
- hangolható fehér
- vészvilágítás készlet
- GST csatlakozó
- szimmetrikus fényeloszlás

	ML10015	ML10016	ML10017	ML10018
Teljesítmény (w)	35	35	45	45
Fényforrás	LED modul	LED modul	LED modul	LED modul
Fényáram (lm)	3300	3400	4200	4300
Színhőmérséklet (k)	3000	4000	3000	4000
Méretek (mm)	595×595×90	595×595×90	595×595×90	595×595×90
Kivágás (mm)	580×580	580×580	580×580	580×580
Súly (kg)	7,3	7,3	7,3	7,3



TISZTA SZOBA MENNYEZETI LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10019-ML10022**

Teljesítmény	35-45W
Fényforrás	SMD közepes erősségű LED
Bemeneti feszültség	220-240V / 50-60Hz
IP minősítés	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20°C-50°C
Nyalábszög	120°
UGR érték	<22
CRI	>80
Színhőmérséklet (cct)	3000K/4000K

- acéllemez ház
- elektrosztatikus porfestés
- UV-stabilizált opál diffúzor
- edzett, átlátszó üveg
- 50.000 óra LED élettartam
- süllyesztett rögzítési rendszer
- hologénmentes kábelezés
- hangolható fehér
- vészvilágítás készlet
- GST csatlakozó
- szimmetrikus fényeloszlás

	ML10019	ML10020	ML10021	ML10022
Teljesítmény (W)	33	33	46	46
Fényforrás	LED modul	LED modul	LED modul	LED modul
Fényáram (lm)	2900	3000	4200	4320
Színhőmérséklet (K)	3000	4000	3000	4000
Méret (mm)	295×1195×90	295×1195×90	295×1195×90	295×1195×90
Kivágás (mm)	280×1180	280×1180	280×1180	280×1180
Súly (kg)	7,5	7,5	7,5	7,5



TISZTA SZOBA MENNYEZETI LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10023-ML10028**

Teljesítmény	28-35W
Fényforrás	SMD közepes erősségű LED
Bemeneti feszültség	220-240V / 50-60Hz
IP minősítés	IP54
Környezeti hőmérséklet	-20°C-50°C
Nyalábszög	120°
UGR érték	<22
CRI	>80
Színhőmérséklet (cct)	3000K/4000K

- acéllemez ház
- elektrosztatikus porfestés
- UV-stabilizált opál diffúzor
- edzett, átlátszó üveg
- 50.000 óra LED élettartam
- süllyesztett rögzítési rendszer
- hologénmentes kábelezés
- hangolható fehér
- vészvilágítás készlet
- GST csatlakozó
- szimmetrikus fényeloszlás

	ML10023	ML10024	ML10025	ML10026	ML10027	ML10028
Teljesítmény (W)	28	28	33	33	35	35
Fényforrás	LED modul	LED modul	LED modul	LED modul	LED modul	LED modul
Fényáram (lm)	3250	3350	3600	3700	4000	4100
Színhőmérséklet (K)	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Méretek (mm)	595×595×85	595×595×85	595×595×85	595×595×85	595×595×85	595×595×85
Kivágás (mm)	580×580	580×580	580×580	580×580	580×580	580×580
Súly (kg)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1



TISZTA SZOBA MENNYEZETI LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10029-ML10030**

Teljesítmény	33W
Fényforrás	SMD közepes erősségű LED
Bemeneti feszültség	220-240V / 50-60Hz
IP minősítés	IP54
Környezeti hőmérséklet	-20°C-50°C
Nyalábszög	120°
UGR érték	<22
CRI	>80
Színhőmérséklet (CCT)	3000K/4000K

- acéllemez ház
- elektrosztatikus porfestés
- UV-stabilizált opál diffúzor
- edzett, átlátszó üveg
- 50.000 óra LED élettartam
- süllyesztett rögzítési rendszer
- hologénmentes kábelezés
- hangolható fehér
- vészvilágítás készlet
- GST csatlakozó
- szimmetrikus fényeloszlás

	ML10029	ML10030
Teljesítmény (W)	33	33
Fényforrás	LED modul	LED modul
Fényáram (lm)	3200	3300
Színhőmérséklet (K)	3000	4000
Méret (mm)	295×1195×85	295×1195×85
Kivágás (mm)	280×1180	280×1180
Súly (kg)	3,5	3,5



TISZTA SZOBA MENNYEZETI LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10031-ML10034**

Teljesítmény	32-60W
Fényforrás	SMD közepes erősségű LED
Bemeneti feszültség	220-240V / 50-60Hz
IP minősítés	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20°C-50°C
Nyalábszög	120°
UGR érték	<22
CRI	>80
Színhőmérséklet (CCT)	3000K/4000K

- acéllemez ház
- elektrosztatikus porfestés
- opál diffúzor és perforált lemez a közvetlen-közvetett fényért
- edzett, átlátszó üveg
- 50.000 óra LED élettartam
- süllyesztett rögzítési rendszer
- hologénmentes kábelezés
- hangolható fehér
- vészvilágítás készlet
- szimmetrikus fényeloszlás

	ML10031	ML10032	ML10033	ML10034
Teljesítmény (W)	32	32	60	60
Fényforrás	LED modul	LED modul	LED modul	LED modul
Fényáram (lm)	2400	2500	4700	4800
Színhőmérséklet (K)	3000	4000	3000	4000
Méret (mm)	595×595×90	595×595×90	595×595×90	595×595×90
Kivágás (mm)	580×580	580×580	580×580	580×580
Súly (kg)	6,1	6,1	6,1	6,1



TISZTA SZOBA MENNYEZETI LÁMPA

CIKKSZÁM: **ML10035-ML10036**

Teljesítmény	35W
Fényforrás	SMD közepes erősségű LED
Bemeneti feszültség	220-240V / 50-60Hz
IP minősítés	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20°C-50°C
Nyalábszög	120°
UGR érték	<19
CRI	>80
Színhőmérséklet (CCT)	3000K/4000K

- acéllemez ház
- elektrosztatikus porfestés
- UV-stabilizált opál diffúzor
- edzett, átlátszó üveg
- 50.000 óra LED élettartam
- felszíni rögzítési rendszer
- hologénmentes kábelezés
- hangolható fehér
- vészvilágítás készlet
- szimmetrikus fényeloszlás

	ML10035	ML10036
Teljesítmény (W)	35	35
Fényforrás	LED modul	LED modul
Fényáram (lm)	3300	3400
Színhőmérséklet (K)	3000	4000
Méret (mm)	630×630×90	630×630×80
Súly (kg)	7,5	7,5



SZÉKEK



ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ SEBÉSZETI SZÉK

CIKKSZÁM: **MS10001**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- alumínium bevonatú lábrész
- 5 kerék
- antisztatikus és antibakteriális ülés
- lábbal állítható magasság
- állítható háttámla
- kéz szabadsága a sebészeti beavatkozásoknál
- különböző bőr bevonat lehetőségek



ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ SEBÉSZETI SZÉK

CIKKSZÁM: **MS10002**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- alumínium bevonatú lábrész
- 5 kerék
- lábbal állítható magasság
- kéz szabadsága a sebészeti beavatkozásoknál
- különböző bőr bevonat lehetőségek



SEBÉSZETI SZÉK – PÓKLÁBÚ

CIKKSZÁM: **MS10003**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- alumínium bevonat speciális formával és súlyponthoz közeli kialakítással
- 5 kerék (7,5 cm átmérő) 2 fékkel
- lábvezérlés
- rozsdamentes acél test és lábtartó
- magasságállítás 360 °-os lábpédállal
- ergonomikus műbőr bevonat



ORVOSI SZÉK

CIKKSZÁM: **MS10004**

- poliuretán ülés
- polírozott alumínium ötszögletű talp 5 kerékkel
- kerékszár

ASZTALOK

SEBÉSZETI ASZTAL
KIEGÉSZÍTŐK

LÁMPÁK

SZÉKEK

MOSDÓK

SZEKRENYEK

SEBÉSZETI
TALAK

KOSCIK

ENDOSKÓPOS
BERENDEZÉSEKEGYÉB SEBÉSZETI
BERENDEZÉSEK



ORVOSI SZÉK

CIKKSZÁM: **MS10005**

- poliuretán ülés és háttámla
- polírozott alumínium ötszögletű talp 5 kerékkel
- kerézkár



ORVOSI SZÉK (LÁBVEZÉRLÉSEL)

CIKKSZÁM: **MS10006**

- poliuretán ülés
- állítható ülés magasság és lábbal állítható magasság
- polírozott alumínium ötszögletű talp 5 kerékkel
- kerézkár



ORVOSI SZÉK (LÁBVEZÉRLÉSEL)

CIKKSZÁM: **MS10007**

- poliuretán ülés és háttámla
- állítható háttámla
- állítható ülés magasság és lábbal állítható magasság
- polírozott alumínium ötszögletű talp 5 kerékkel
- kerézkár



KEZELŐI SZÉK

CIKKSZÁM: **MS10008**

- speciális kartámasz
- állítható ülés magasság, háttámla és kartámasz
- poliuretán ülés és háttámla
- polírozott alumínium ötszögletű alváz 5 kerékkel
- zárható kerék



MOSDÓK



TRIPLA ROZSDAMENTES ACÉL KÉZMOSÓ

CIKKSZÁM: **MM10001**

Méreték 230×65×120 cm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- térdrel vezérelt vagy fotocellás víz és szappan adagolás
- opcionálisan fotocellás és térd vezérlés egyszerre
- keverő a víz hőmérsékletének beállításához
- opcionálisan termosztatikus csap és digitális vízáramlási időzítő
- állítható rozsdamentes acél lábak



DUPLA ROZSDAMENTES ACÉL KÉZMOSÓ

CIKKSZÁM: **MM10002**

Méreték 16×65×120 cm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- térdrel vezérelt vagy fotocellás víz és szappan adagolás
- opcionálisan fotocellás és térd vezérlés egyszerre
- keverő a víz hőmérsékletének beállításához
- opcionálisan termosztatikus csap és digitális vízáramlási időzítő
- állítható rozsdamentes acél lábak



SZIMPLA ROZSDAMENTES ACÉL KÉZMOSÓ

CIKKSZÁM: **MM10003**

Méreték 80×65×120 cm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- térdrel vezérelt vagy fotocellás víz és szappan adagolás
- opcionálisan fotocellás és térd vezérlés egyszerre
- keverő a víz hőmérsékletének beállításához
- opcionálisan termosztatikus csap és digitális vízáramlási időzítő
- állítható rozsdamentes acél lábak



TRIPLA ORVOSI KÉZMOSÓ EGYSÉG (MECHANIKUS)

CIKKSZÁM: **MM10004**

Méreték 230×65×120 cm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- térdrel vezérelt víz és szappan adagoló mechanikus rendszer
- keverő a víz hőmérsékletének beállításához
- falra szerelhető rendszer



DUPLA ORVOSI KÉZMOSÓ EGYSÉG (MECHANIKUS)

CIKKSZÁM: **MM10005**

Méreték **160×65×120 cm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- térdrel vezérelt víz és szappan adagoló mechanikus rendszer
- keverő a víz hőmérsékletének beállításához
- falra szerelhető rendszer



SZIMPLA ORVOSI KÉZMOSÓ EGYSÉG (MECHANIKUS)

CIKKSZÁM: **MM10006**

Méreték **80×65×120 cm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- térdrel vezérelt víz és szappan adagoló mechanikus rendszer
- keverő a víz hőmérsékletének beállításához
- falra szerelhető rendszer



SZEMMOSÓ

CIKKSZÁM: **MM10007**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- kéz nélküli szemmosó vészhelyzet esetére
- falra szerelhető és lábbal működtethető
- vízfolyás: min. 6l/perc



VÉSZHELYZETI SZEM- ÉS TESTMOSÓ

CIKKSZÁM: **MM10008**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- kézi vezérlésű szem és testmosó külön-külön
- könnyen a padlóhoz rögzíthető
- vízfolyás: 6l/perc (szemmosó), 60l/perc (testmosó)



VÉSZHELYZETI TESTMOSÓ

CIKKSZÁM: **MM10009**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- kézi vezérlésű testmosó
- könnyen a padlóhoz rögzíthető
- vízfolyás: 60l/perc (testmosó)



SZEKRÉNYEK



BEÉPÍTETT MŰTŐS SZEKRÉNY

CIKKSZÁM: **MC10001**

Méreték **50×231×190 cm**

- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 3 különböző modul
- ABS műanyag borítású gyógyszer fiókok az üvegborítású gyógyszertároló részhez
- három fiórendszer az alsó részben
- tápcsatlakozó és USB bemenet
- felfelé nyíló (harmonika) ajtórendszer a jobb szélső modulon
- rejtett ajtó függőleges burkolattal az alsó részben
- fedett szekrény az alsó részben



MŰTŐS SZEKRÉNY

CIKKSZÁM: **MC10003**

Méreték **45×90×180 cm**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- állítható rozsdamentes acél lábak
- zárható üvegajtók és 2 polc
- 2 fiók és alul szekrény



MŰTŐS SZEKRÉNY TOLÓAJTÓKKAL

CIKKSZÁM: **MC10002**

Méreték **115×40×197 cm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- toló üvegajtók stop mechanizmussal
- 4 állítható polc
- állítható rozsdamentes lábak



GYÓGYSZER SZEKRÉNY

CIKKSZÁM: **MC10004**

Méreték **52×76×166 cm**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- könnyű készlet ellenőrzés átlátszó ajtókkal
- az ajtók 270°-ban nyílnak
- ABS műanyag állítható magasságú és eltávolítható kosarak és elválasztók
- a kosarakat vízszintesen vagy 45°-ban lehet elhelyezni
- 4 függőleges oldalsó fogantyú a könnyű mozgathatóságért
- 4 kerék 2 fékkel

ASZTALOK

SEBÉSZETI ASZTAL
KIEGÉSZÍTŐK

LÁMPÁK

SZÉKEK

MOSDÓK

SZEKRÉNYEK

SEBÉSZETI
TALAK

KOCSIK

ENDOSZKÓPOS
BERENDEZÉSEK

EGYÉB SEBÉSZETI
BERENDEZÉSEK



TÁROLÓEGYSÉG ÉS MOSOGATÓ EGYSÉG

CIKKSZÁM: **MC10005**

Méreték **55×300×190 cm**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- szekrény rendszer zárható és dupla üvegajtókkal
- ABS műanyag állítható magasságú és eltávolítható kosarak és elválasztók
- a kosarakat vízszintesen vagy 45°-ban lehet elhelyezni
- festett szerkezet különböző színekkel
- rozsdamentes acél mosogatóegység rugalmas csapteleppel és szemvédő rendszerrel
- vízpisztoly öblítő 8 fúvókával
- teleszkópos fiókrendszer stop mechanizmussal



SAPKA ÉS MASZK SZEKRÉNY

CIKKSZÁM: **MC10007**

Méreték **25×60×120 cm**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- állítható rozsdamentes acél lábak
- tiszta sapka és maszk rekesz a felső részen
- hulladékgyűjtő alul



FALRA SZERELHETŐ SAPKA ÉS MASZK SZEKRÉNY

CIKKSZÁM: **MC10006**

Méreték **23,5×45×55 cm**

- teljes sterilizációt igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- három rekesz a sapkáknak és maszkoknak
- 1 rekesz a hulladéknak



SEBÉSZETI TÁLAK



KÚP ALAKÚ SEBÉSZETI TÁL ÁLLVÁNNYAL

CIKKSZÁM: **MB10001**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- dupla, kúp alakú tál egy állványhoz rögzítve
- 5 kerék 2 fékkel
- öntött, strapabíró, acél talp



KÚP ALAKÚ SEBÉSZETI TÁL

CIKKSZÁM: **MB10002**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- dupla, kúp alakú tál egy állványhoz rögzítve
- 5 kerekű alumíniummal bevont váz



KÚP ALAKÚ SEBÉSZETI TÁL ÁLLVÁNNYAL

CIKKSZÁM: **MB10003**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- dupla, kúp alakú tál egy állványhoz rögzítve
- 5 kerék 2 fékkel
- öntött, strapabíró, acél talp



SEBÉSZETI TÁL ÁLLVÁNNYAL

CIKKSZÁM: **MB10004**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel



SEBÉSZETI TÁL ÁLLVÁNNYAL

CIKKSZÁM: **MB10005**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel



SEBÉSZETI TÁL ÁLLVÁNNYAL

CIKKSZÁM: **MB10006**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- alumínium bevonatú alváz rendszer



SEBÉSZETI TÁL ÁLLVÁNNYAL

CIKKSZÁM: **MB10007**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- alumínium bevonatú alváz rendszer



KÚP ALAKÚ SEBÉSZETI TÁL ÁLLVÁNNYAL

CIKKSZÁM: **MB10020**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- állványhoz rögzített speciálisan kialakított kúp alakú tál
- 5 kerék alumíniummal bevont vázon

ASZTALOK

SEBÉSZETI ASZTAL
KIEGÉSZÍTŐK

LÁMPÁK

SZÉKEK

MOSDÓK

SZEKRÉNYEK

SEBÉSZETI
TÁLAK

KOCSIK

ENDOSKÓPOS
BERENDEZÉSEK

EGYÉB SEBÉSZETI
BERENDEZÉSEK



HENGERES SEBÉSZETI TÁL

CIKKSZÁM: **MB10008**

Méret	300×300×300 mm
Tál külső átmérője	290 mm
Tál belső átmérője	260 mm
Magasság	140 mm
Kerék átmérő	50 mm

- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 3 kerék 2 fékkel



KÚP ALAKÚ SEBÉSZETI TÁL

CIKKSZÁM: **MB10009**

Méret	300×300×300 mm
Magasság	140 mm
Kerék átmérő	50 mm

- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- a tál külső átmérője: 290 mm
- a tál belső átmérője: 260 mm
- 3 kerék 2 fékkel



ROZSDAMENTES EDÉNY

CIKKSZÁM: **MB10010**

Átmérő	180 mm
Magasság	700 mm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél



ROZSDAMENTES TÁL

CIKKSZÁM: **MB10011**

Átmérő	100 mm
--------	--------

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél



ROZSDAMENTES KÚP ALAKÚ TÁL

CIKKSZÁM: **MB10012**

Átmérő **200 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- speciálisan kialakított kúp alakú szerkezet



TÁLCA

CIKKSZÁM: **MB10016 / MB10017**

MB10016 méretek **180×280 mm**

MB10017 méretek **220×320 mm**

- jellemzők



PERFORÁLT TÁLCA

CIKKSZÁM: **MB10013 / MB10014 / MB10015**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél




TÁL

CIKKSZÁM: **MB10018**

Méretek **270×43×50 mm vagy 280×380×90 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- rozsdamentes acél

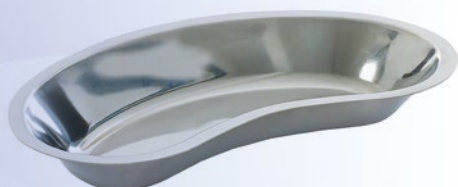

VESETÁL

CIKKSZÁM: **MB10019**

Méret **250 mm**

- 304 fokozatú rozsdamentes acél



KOCSIK



MŰSZER TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ KOCSI

CIKKSZÁM: **MV10001**

Méreték **400×900×900 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel
- 2 kád fedővel a használt vagy a tiszta műszerek számára



ORVOSI GÁZPALACKOS KOCSI (DUPLA)

CIKKSZÁM: **MV10003**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel
- palack behelyező tálca
- palack rögzítő mechanizmus



MŰSZERKOCSI FIÓKKAL

CIKKSZÁM: **MV10002**

Méreték **550×860×900 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel
- 1 fiók a műszerek tárolására



ORVOSI GÁZPALACKOS KOCSI

CIKKSZÁM: **MV10004**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- epoxival bevont alumínium test
- levehető fejszabályozó védőkupakkal
- 5 db, alumínium kerék
- 140 mm gázpalack teherbírás



ÁPOLÓKOCSI

CIKKSZÁM: **MV10005**

Méretek **550×860×900 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel
- eltávolítható rozsdamentes acél hulladékgyűjtő pedállal



INTENZÍV ÁPOLÁSI KOCSI

CIKKSZÁM: **MV10007**

Méretek **450×560×1050 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- külön hely a szérumoknak, palackoknak, stb.
- 3 műanyag doboz, 2 fiók, írótálca



TÖBBFUNKCIÓS ÁPOLÓKOCSI

CIKKSZÁM: **MV10006**

Méretek **430×580×870 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- toló fogantyú
- üvegpalackok, pamutüveg, csipesz a tetején
- eltávolítható oldalsó tálca és tál
- oldalt hulladékgyűjtő a könnyebb használatért
- 4 kerék 2 fékkel



ÁPOLÓKOCSI

CIKKSZÁM: **MV10008**

Méretek **450×600×850 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel
- külön hely a szérumoknak, palackoknak, stb.
- infúziós állvány, szekrény, fiók



GYÓGYSZERES KOCSI

CIKKSZÁM: **MV10009**

Méreték **430×700×1080 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- ABS felső munkafelület és toló fogantyúk mindkét oldalon
- öt soros lehajtható gyógyszeres rekesz
- eltávolítható műanyag hulladékgyűjtő
- 4 kerék 2 fékkel



GYÓGYSZERES KOCSI

CIKKSZÁM: **MV10011**

Méreték **900×550×1000/1600 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 5 fiók és 1 munkafelület
- szekrény állítható polcokkal
- 9 billenő szemetes
- eltávolítható tálca és pamut doboz
- toló fogantyú mindkét oldalon
- eltávolítható műanyag hulladékgyűjtő
- 4 kerék 2 fékkel



GYÓGYSZERES ANESZTEZIOLÓ- GIAI KOCSI

CIKKSZÁM: **MV10010**

Méreték **500×700×1000 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel
- infúziós doboz és állvány felül
- gyógyszeres doboz és fiókok alul



VÉSZHELYZETI ÁPOLÓKOCSI

CIKKSZÁM: **MV10012**

Méreték **450×700×940 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 5 eltávolítható és zárható műanyag fiók elválasztókkal
- állítható magasságú infúziós állvány
- oxigénpalack tartó
- hulladéktartály
- 4 kerék 2 fékkel



ORVOSI HULLADÉK KOCSI

CIKKSZÁM: **MV10013**

Méreték **700×1300×950 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel
- csúsztató vagy felhajtható fedél opció



PAPUCS KOCSI

CIKKSZÁM: **MV10014**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 kerék 2 fékkel
- 6 polc és 24 pár papucs kapacitás



SARLÓ ALAKÚ KOCSI

CIKKSZÁM: **MV10015**

Méreték **450×1700×900 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 6 kerék 2 fékkel



ENDOSZKÓPOS BERENDEZÉSEK



ENDOSZKÓPOS SZEKRÉNY

CIKKSZÁM: **ME10001**

Méreték **380×640×2100 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 plexi üveg endoszkóp tartó kifejezetten az eszközök károsodásának megelőzésére
- kompakt anyagból készült, síneken mozgatható endoszkóp akasztók
- vízcsepp tálca
- levegőkeringtető lyukak
- a belső felület vinyl anyaggal borítva



KATÉTER SZEKRÉNY

CIKKSZÁM: **ME10002**

Méreték **900×430×1800 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 4 vonalas katéter akasztó, egyenként 6 horog
- 4 rozsdamentes acél állítható láb
- 4 mm-es edzett üveg dupla ajtók



MŰSZER ÉS GYÓGYSZER SZEKRÉNY

CIKKSZÁM: **ME10003**

Méreték **430×900×1800 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- rozsdamentes acél állítható lábak
- zárható üvegajtók és 3 polc

MŰSZERES SZEKRÉNY

CIKKSZÁM: **ME10004**

Méreték **430×900×1800 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- rozsdamentes acél állítható lábak
- zárható ajtók



MŰSZERES KOCSI

CIKKSZÁM: **ME10005**

Méreték **630×670×960 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- alumínium szerkezet epoxi bevonatú testtel
- biztosíték és csatlakozó rendszer
- zárható fiók
- 4 kerék 2 fékkel



MŰSZERES KOCSI

CIKKSZÁM: **ME10006**

Méreték **590×650×1420 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 3 állítható magasságú polc
- zárható fiók
- monitor tartó
- 4 kerék 2 fékkel



VIZUÁLIS KOCSI

CIKKSZÁM: **ME10007**

Méreték **méreték: 630×700×1290 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 4 állítható magasságú polc
- billentyűzet tartó polc és fiók
- biztosíték és csatlakozó rendszer
- monitor tartó
- 4 kerék 2 fékkel



MŰSZERES KOCSI

CIKKSZÁM: **ME10008**

Méreték **550×700×1375 mm**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- esztétikus kialakítás egyetlen oszloppal
- plexiüveg felső rész
- teleszkópos fiók
- 4 kerék 2 fékkel



EGYÉB SEBÉSZETI BERENDEZÉSEK



ORVOSI FÜGGÖNY (M TÍPUS)

CIKKSZÁM: **MD10001**

Magasság	1650 mm
Hosszúság	750 mm
5 rész (3750 mm összesen)	

- alumínium profil keret
- mobil rendszer
- tűzálló, antibakteriális, PVC
- összecusukható rendszer, 3 rész bal oldalon és 3 rész jobb oldalon, mindegyik 250 mm



ORVOSI FÜGGÖNY (T TÍPUS)

CIKKSZÁM: **MD10002**

Magasság	1650 mm
Hosszúság	750 mm
3 rész (2250 mm összesen)	

- alumínium profil keret
- mobil rendszer
- tűzálló, antibakteriális, PVC



ORVOSI FÜGGÖNY (FALRA SZERELHETŐ)

CIKKSZÁM: **MD10003**

Magasság	1650 mm
Hosszúság	250 mm
8 rész (2000 mm összesen)	

- alumínium profil keret
- tűzálló, antibakteriális, PVC
- fali rögzítés nélkül is használható mobil hordozóval



HÁRMAS LÉPCSŐ

CIKKSZÁM: **MD10004**

Méret	500×560×770 mm
	270-520-77 mm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- csúszásgátló műanyag borítás a lépcsők felső felületén
- speciális hármas kialakítás
- talajegyensúlyozás és csúszásmentes lábak



FELLÉPŐ

CIKKSZÁM: **MD10005**

Méreték 500×500×400 mm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél



FELLÉPŐ

CIKKSZÁM: **MD10006**

Méreték 500×300×200 mm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél



FELLÉPŐ (CSÚSZÁSGÁTLÓVAL)

CIKKSZÁM: **MD10007**

Méreték 500×300×200 mm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél



FELLÉPŐ (CSÚSZÁSGÁTLÓVAL)

CIKKSZÁM: **MD10008**

Méreték 500×500×400 mm

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél



HULLADÉK VÖDÖR (KÚPOS – 12 L)

CIKKSZÁM: **MD10009**

Vödör átmérő	300 mm
Magasság	310 mm
Úrtartalom	12 l

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- speciális kialakítású kúpos vödör, fedél és hordozó fogantyú
- műanyag tengely és kerékrendszer a rozsdamentes acél alsó talpon és ütközőn



HULLADÉKGYŰJTŐ (ÁLLÍTHATÓ MÉLYSÉGGEL)

CIKKSZÁM: **MD10011**

Méretek	300×300×300 mm
Vödör átmérője	290 mm kívül, 260 mm belül
Magasság	140 mm
Görgő átmérő	50 mm

- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 3 görgő 2 fékkel



HULLADÉKGYŰJTŐ

CIKKSZÁM: **MD10010**

Méretek	300×320 mm
Úrtartalom	20 l

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- műanyag ütköző a fal- és keréksérülés megelőzése érdekében
- fedővel, csíptetővel és fogantyúval



PEDÁLOS KUKA

CIKKSZÁM: **MD10012**

Méretek	245×370 mm
Úrtartalom	12 l

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- rozsdamentes acél test és fedél
- pedállal működtethető fedél
- a belső vödör műanyag és fogantyúnak köszönhetően könnyen tisztítható és üríthető



PEDÁLOS KUKA

CIKKSZÁM: **MD10013**

Méret	310x370 mm
Űrtartalom	20 l

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- rozsdamentes acél test és fedél
- pedállal működtethető fedél
- a belső vödör műanyag és fogantyúnak köszönhetően könnyen tisztítható és üríthető



KEFE ADAGOLÓ

CIKKSZÁM: **MD10015**

Méret	50x130x350 mm
-------	---------------

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- 304 fokozatú rozsdamentes acél
- 10 kefe kapacitás
- falra szerelhető



HIDRAULIKUS HULLADÉKGYŰJTŐ

CIKKSZÁM: **MD10014**

Méret	300x300x620 mm
-------	----------------

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- rozsdamentes acélból készül
- könnyű mozgás a hidraulikus fedél emelésnek köszönhetően
- ollós típusú szemeteszsák tartó
- csúszásmentes gumitalp



FOLYÉKONY SZAPPAN ADAGOLÓ

CIKKSZÁM: **MD10016**

- teljes sterilizálást igénylő helyekre
- falra szerelhető
- alumínium test, 1000 ml űrtartalmú műanyag doboz tartó
- rozsdamentes acél könyökvezérlő fogantyú és szivattyú kimenet
- nyomásonként 1-3 ml szappant adagol
- alkalmas fertőtlenítőszer, folyékony szappan és batticon használatára



LONG LIFE TECHNOLOGY

🌐 www.medicalprove.hu

✉ info@medicalprove.hu

📞 +36 70 452 7967